

tr Fi/Ta zum Streichen optina Futter


Stangen, lamelliert, alle Lamellen keilgezinkt



tr Fi/Ta, zum Streichen, optina Futter I, 2-seitig, 1 Anleimer 30 mm

Dimension D/B	Preis m ¹ 2-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ 2-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ 2-seitig
64/125	●	75/125	●	85/125	●
64/135	●	75/135	●	85/135	●
64/145	●	75/145	●	85/145	●
64/155	●	75/155	●	85/155	●
64/165	●	75/165	●	85/165	●
64/175	●	75/175	●	85/175	●
64/185	●	75/185	●	85/185	●
64/195	●	75/195	●	85/195	●
64/205	●	75/205	●	85/205	●
64/215	●	75/215	●	85/215	●
64/225	●	75/225	●	85/225	●


optina Futter I 2-seitig sichtbar

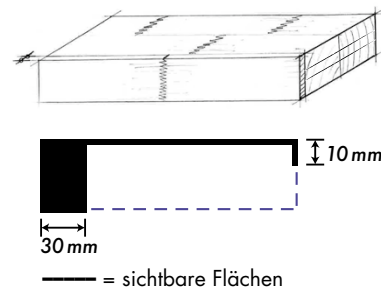

tr Fi/Ta, zum Streichen, optina Futter II, 3-seitig, 2 Anleimer, je 30 mm

Dimension D/B	Preis m ¹ 3-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ 3-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ 3-seitig
64/125	●	75/125	●	85/125	●
64/135	●	75/135	●	85/135	●
64/145	●	75/145	●	85/145	●
64/155	●	75/155	●	85/155	●
64/165	●	75/165	●	85/165	●
64/175	●	75/175	●	85/175	●
64/185	●	75/185	●	85/185	●
64/195	●	75/195	●	85/195	●
64/205	●	75/205	●	85/205	●
64/215	●	75/215	●	85/215	●
64/225	●	75/225	●	85/225	●


optina Futter II 3-seitig sichtbar

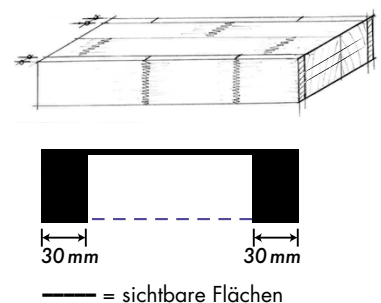

tr Fi/Ta zum Streichen, optina III, Futter oder Pfosten-Riegel, 4-seitig, 1 Anleimer 30 mm

Dimension D/B	Preis m ¹ 4-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ 4-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ 4-seitig
64/125	●	75/125	●	85/125	●
64/135	●	75/135	●	85/135	●
64/145	●	75/145	●	85/145	●
64/155	●	75/155	●	85/155	●
64/165	●	75/165	●	85/165	●
64/175	●	75/175	●	85/175	●
64/185	●	75/185	●	85/185	●
64/195	●	75/195	●	85/195	●
64/205	●	75/205	●	85/205	●
64/215	●	75/215	●	85/215	●
64/225	●	75/225	●	85/225	●

optina III, Pfosten-Riegel 4-seitig sichtbar

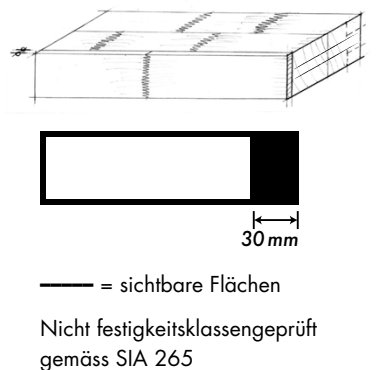

Technisches und Hinweise Länge 6 m | Vereinzelt Punktäste toleriert | Vereinzelt kleine Harzgallen toleriert | Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2 |

Technisches Merkblatt siehe QR-Code




Allgemein gültige Spezifikationen

Trockengrad

Zuschnitte und Stangen künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen



Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 9 %
ab 2.40 m Länge + 16 %
ab 3.20 m Länge + 24 %
ab 4.00 m Länge + 29 %
ab 4.80 m Länge: auf Anfrage (Pauschalzuschlag Generalzinkenstoss)

Überbreiten Zuschnitte

Breiten ab 155 mm sind meist breitenverleimt
Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %
Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D4 oder D3 (erfüllt FFF-FKS-EMPA Richtlinie 08.03/2013)

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D4, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag

Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage

Holen Sie sich unsere Merkblätter: tr gedämpft, tr thermo, tr optina Futter, tr Brandschutz und U-Werte-Tabelle



Bestellung/Datenübernahme: Direkte Datenübernahme ab Ihrer Excel- oder Textdatei oder aus unserer tr-Bestellvorlage

